

天线技术指标:

4900-6000MHz 14dBi 右旋圆极化高增益天线

产品型号: 2175



电气参数Electrical Specifications

频率范围FrequencyRange	4900-6000MHz
增益Gain(dBi)	14DBi
驻波比VSWR	≤1.5
极化方式Polarization	左/右旋圆极化 L/R
波瓣宽度Horizontal Beamwidth(0°)	65±5°
前后辐射比Front-to-back ratio(dB)	≥25
输入阻抗Input Impedance (Ω)	50Ω
最大功率Maximum input power(W)	50W
接头类型 Inpur connector type	SMA



机械参数Mechanical Specifications

天线尺寸Dimensions-mm(Height/Width/Depth)	Ø165*12mm
包装尺寸Packing size(mm)	PE袋装
天线重量Antenna weight(kg)	25g
工作温度Operating temperature(°C)	-40-80

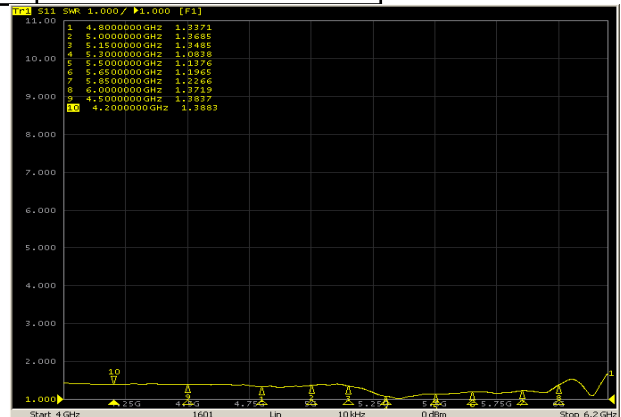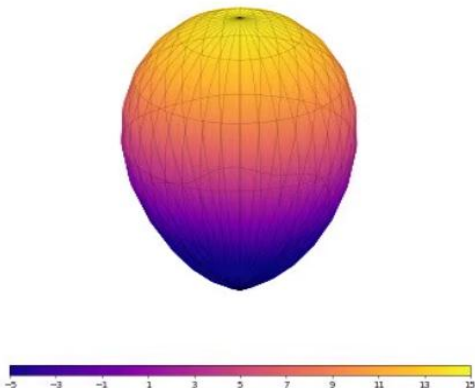

天线技术指标:

4900-6000MHz 14dBi 右旋圆极化高增益天线

产品型号: 2175

产品结构图

